14647

ハイクオリティーブラインド

セレーノ15·25

電動タイプ

シングル仕様

取扱説明書

このたびは、ニチベイのハイクオリティーブラインド“セレーノ15·25電動タイプ／シングル仕様”をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

株式会社ニチベイ
本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595
ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp

D-01

安全にご使用していただくために

必ずお守りください

●このページは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付けの前にこのページをよくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⃠	この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

⚠警告

●付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。



●ブラケット取付け時は、ブラケット１個に付き必ず２本以上のネジでしっかり固定してください。
また、本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。

●製品にモノを下げたりぶら下がったりしないでください。
製品の落下破損などによる思わぬ事故の原因となります。

⚠注意

●強風の時や雨の降っている時は 必ず窓を閉めるかブラインドをたたみ上げてください。
製品の破損や思わぬ事故の原因となります。



●昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。

●水漏れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場合への取付けは絶対におやめください。
●高温（５０℃以上）が予想される場所への取付けは絶対におやめください。

水濡れ禁止

●この製品は主に金属部品で構成されておりますが、火のそばでのご使用は絶対におやめください。

火気厳禁

●スラット(羽根)を掃除する場合は、スラット端部で手を切る等のケガにご注意ください。

●製品の分解は絶対におやめください。
製品の破損や故障の原因となります。

分解禁止

●連続して５分以上の操作は絶対におやめください。電動部の故障の原因になります。

1 取付け完成図と各部の名称

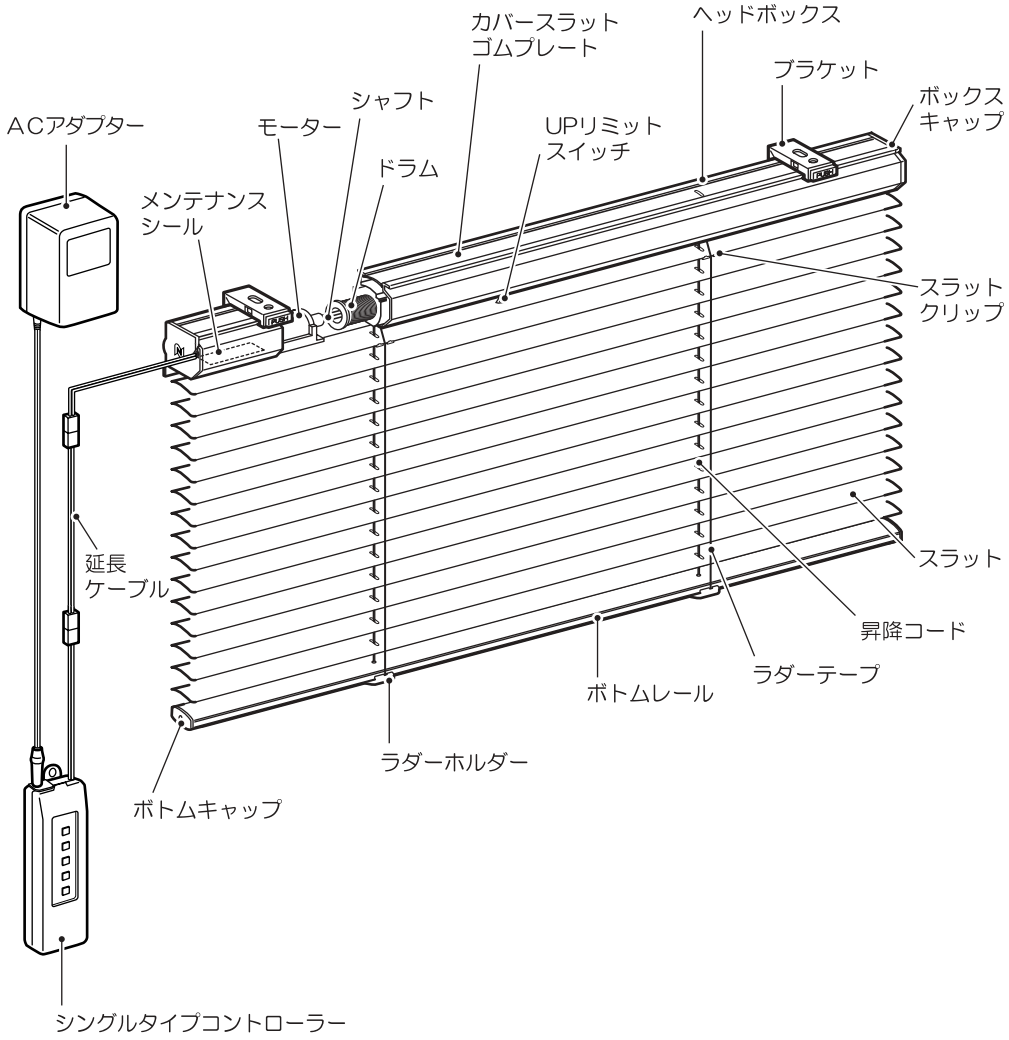

モーターの仕様	
型式	片軸DCモーター
電圧と電流	DC12V･800mA
定格回転数	約45rpm
定格トルク	0.98Nm(10kg･cm)

2 付属部品

ブラケットセット

●ブラケット



幅150㎝以下	2ヶ
幅151㎝～250㎝	3ヶ
幅251㎝以上	4ヶ

●ブラケット仮止め用両面テープ
（ブラケットと同数）

●ブラケット取付けネジ
（ブラケット数×２本）

コントローラーセット

●シングルタイプ
コントローラー



●ACアダプター



●延長ケーブル（８m）

●コントローラー取付け用ネジ（2本）

●コードクランプ（10ヶ）



オプション部品

カーテンレール用取付けナット

●カーテンレール用取付け
ナットとネジ
（ブラケットと同数）



テーブルタップセット

●テーブルタップ（3m）



●アダプターホルダー



●アダプターホルダー
取付け用ネジ（2本）

●コードクランプ（10ヶ）



> ⚠ **注意**　付属の取付けネジはすべて木枠用ですので、木以外の下地（石膏ボード等）には使用できません。

3 ブラケットの取付け

取付けの種類

窓枠の外側に取付ける場合	窓枠の内側に取付ける場合	カーテンレールに取付ける場合
		

ブラケットの取付け

●ブラケットを下図のような位置に両面テープで仮止めし、２本のネジでしっかりと固定してください。	●ブラケットを下図のような位置に両面テープで仮止めし、２本のネジでしっかりと固定してください。	●ブラケットと取付けナットでカーテンレールの開口部をはさみ込むように付属のネジでしっかりと固定してください。
		
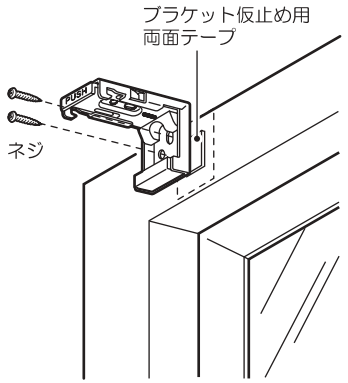	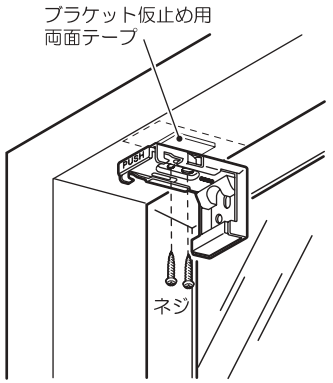	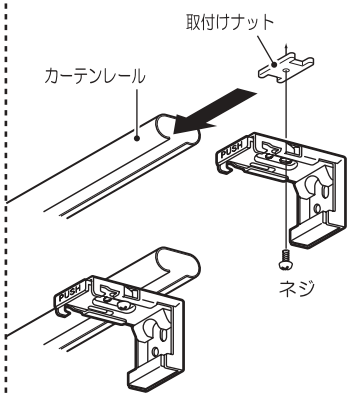

4 本体の取付け・取外し方法

本体の取付け方

ヘッドボックスをブラケット手前のツメに引っかけてから、ヘッドボックス奥を「カチッ」と音がするまで押し上げてください。

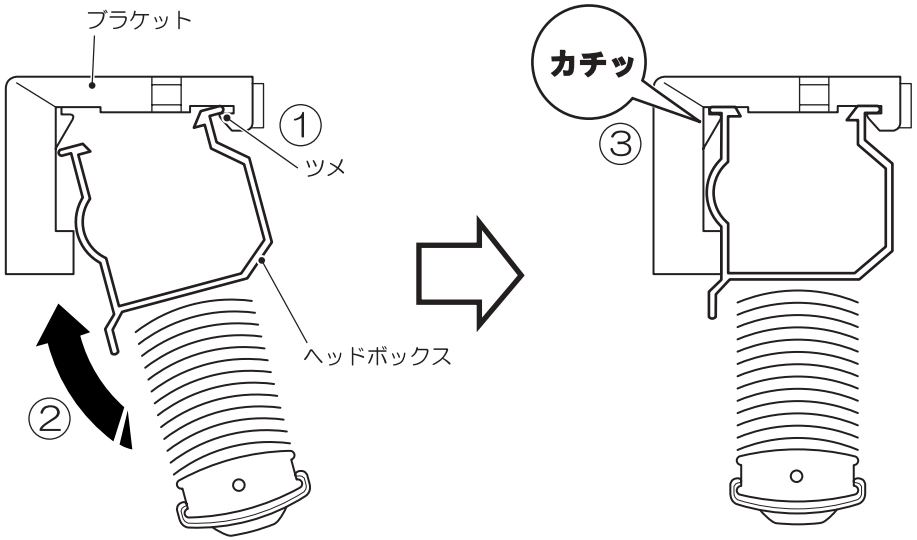

本体の取外し方

本体を手で支えながら、ブラケット手前のプッシュボタンを押してください。
ヘッドボックスを少し持ち上げるようにして本体を取外してください。

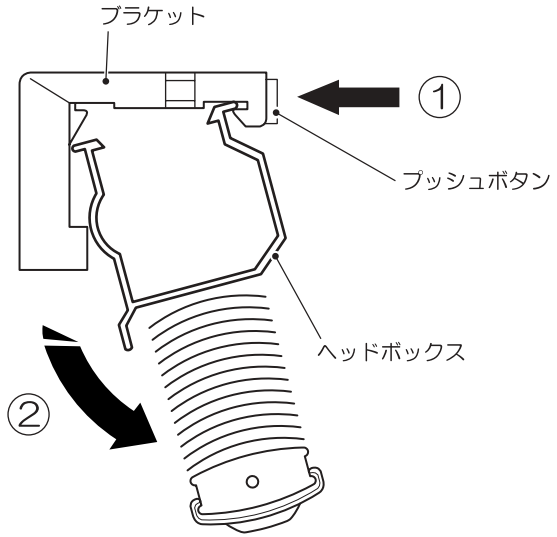

5 コントローラーの接続方法

●シングルタイプコントローラーと２Ｐコネクターの間は、延長ケーブルを接続することができます。

●ケーブルのたるみ等は、付属のコードクランプで固定してください。

延長ケーブル（8m）

コードクランプ（10ヶ）



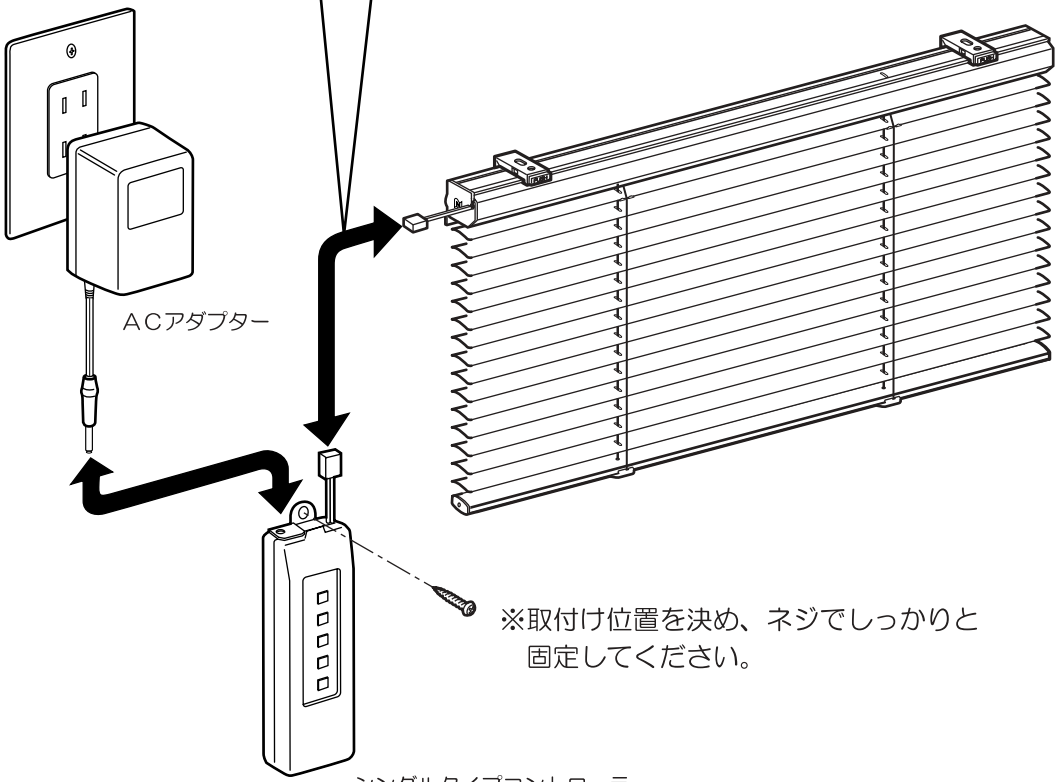

⚠ 注意

- ●ＡＣアダプターの差し込みプラグをコンセントに、確実に差し込んでください。差し込み方が不十分ですとすき間にほこり等がたまり、思わぬ発火を招く恐れがあります。
- ●ＡＣアダプターがコンセントまで届かない場合には、オプションのテーブルタップセット、または、市販のテーブルタップをご使用ください。

6 操作方法

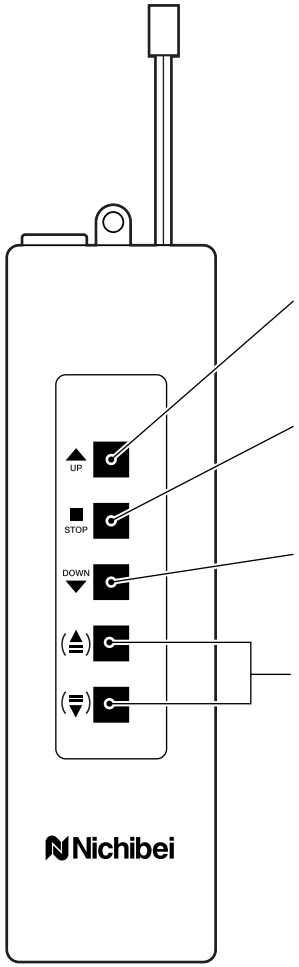

上昇ボタン ―― ブラインドを上昇させます。

停止ボタン ―― ブラインドを停止させます。

下降ボタン ―― ブラインドを下降させます。

角度調節ボタン
- スラットを室内側へ回転させます。
- スラットを室外側へ回転させます。

⚠注意 操作ボタンを押しても動作しない場合は、停止ボタンを押してから操作してください。

7 テーブルタップセット（オプション）の取付け方法

⚠注意
- ●テーブルタップを天井等の高い所に取付けて使用する場合は必ずアダプターホルダーをご使用ください。
- ●コードのたるみ等は付属のコードクランプで固定してください。

① テーブルタップ裏面の金具を外します。

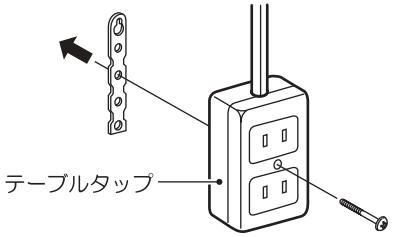

② ①で外した金具をアダプターホルダーの穴にあわせ壁面等にしっかりとネジ止めします。



③ テーブルタップを金具に取付け①で外したネジでしっかりと固定してください。



④ ACアダプターをテーブルタップにしっかりと差し込み、ホルダーのフタを確実に閉じてください。



8 お手入れ方法

※各洗剤は使用上の注意をよく読んでお使いください。

	汚れ方	洗剤・注意点
ホコリ・手あか	 ホコリは全面的につきます。ヘッドボックスの中にもたまりやすい。	住居・家具用洗剤 スプレー式（弱アルカリ性） ●すすぎはしっかりと行ってください。 ●コード類は、歯ブラシで部分洗いしてください。 ●浴室用（弱酸性）との併用は避けてください。
カビ	 ●スラット面に点々とした黒ズミ ●コード・ラダーテープに黒ズミ	住居・家具用洗剤 （弱アルカリ性） スラット面は住居・家具用洗剤で カビ取り洗剤 （弱アルカリ性・塩素系） コード類はカビ取り洗剤で 除菌スプレー カビ止めに効果的
油 ヤニ	  ブラインド全面、特にスラット凸面につきやすい。コード類も汚れやすい。	軽い油、ヤニ汚れに住居・家具用洗剤 （弱アルカリ性） ひどい油、ヤニ汚れにクリームクレンザー （弱アルカリ性）

◎住居・家具用洗剤・・・・スプレー式と水で薄めて使うタイプがあります。
◎カビ取り洗剤・・・・・・酸性タイプのカビ取り洗剤は使用しないでください。
　酸性洗剤との併用は有毒ガスが発生し危険です。
◎除菌スプレー・・・・・・スプレータイプが便利です。
◎クリームクレンザー・・・粉末よりも研磨粒子が細かい浴室用のものを特におすすめします。
　強くこすると塗装面を傷つける恐れがありますのでご注意ください。

酸化チタンコートスラットの場合は使用しないでください。

以下の洗剤は使用しないでください。
●レンジ・換気扇用洗剤・・アルカリ性洗剤で、油汚れはよく落ちますが、塗装がはがれることあるため使用しないでください。
●酸性洗剤・・・・・・・・塗装がはがれることがあるため使用しないでください。
●各種漂白洗剤・・・・・・塩素系、酸素系とも使用により、脱色及び黄変することがあります。

◎日頃のお手入れは、羽根はたきやハンドモップ等でホコリを払ってください。
　油気の多いところではこまめに拭き取りしてください。

9 こんなときには・・・

状態	対策
ブラインドを下まで降ろした状態でスラット（羽根）の回転が片側だけあまい。	●一度、上昇操作を行ってください。2cmほどブラインドを上げた後、再度操作を行ってください。
ブラインドが下降時に、障害物に当たり停止した。（障害リミット）	●ブラインドを上昇させることにより、解除されます。
ブラインドが作動しない。	●一度、ACアダプターをコンセントから抜き、１0秒以上たってから再度差し込んでください。

10 メンテナンスシールについて

●この商品には商品の詳細を記すメンテナンスシールが貼り付けてあります。
商品についてのお問い合わせの際には必ず確認してください。
貼り付け位置は、1 取付け完成図と各部の名称に記載しています。

メンテナンスシール

（例）

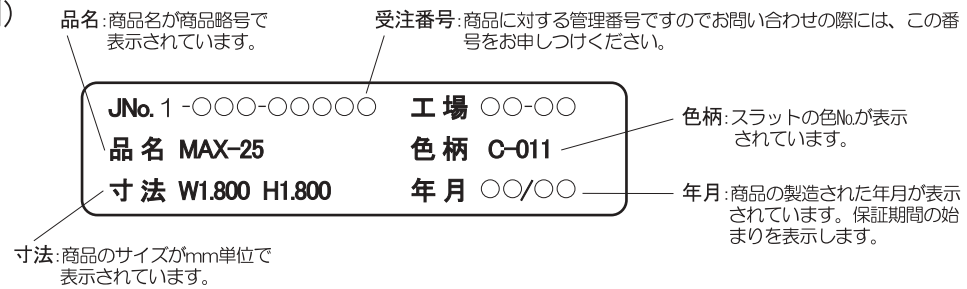

11 保証について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保　証　書

このたびは、弊社のよこ型ブラインドをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当製品は厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合は無償で修理をいたします。
修理をご依頼の場合は、商品のヘッドボックスに貼付のメンテナンスシールをご確認の上お買い上げいただいた販売店、又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間：お買上げ日より1年間

但し保証期間内でも、次の場合は有償修理となります。
1. 使用上の誤りによる故障または破損。
2. 不当な改良、修理による故障または破損。
3. 火災、地震、水害、落雷等の天災地変による故障または破損。
4. 特殊環境（薬品、極度の高温多湿）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL 03－3272－2595

株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4